


Catalogue 2015 - ref: 2015-1

HTP1 SN

- nettoyeur hp PRO

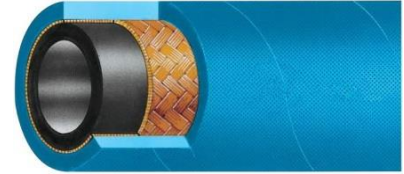

REF	DESIGNATION	Nominal		Diamètre en mm			Pression en bar		Aspiration en bar	Rayon min. de courbure en mm	Poids en kg/m
		mm	pouce	Intérieur	Renfort	Extérieur	Service	Eclat.			
A2BA1110006020	HTP1SN 06	6	1/4	6,4	11,1	13,2	250	1000	nc	100	0,220
A2BA1110008020	HTP1SN 08	8	5/16	8,0	12,6	14,8	250	1000	nc	115	0,260
A2BA1110010020	HTP1SN 10	10	3/8	9,5	15,0	17,2	250	1000	nc	130	0,335
A2BA1110013020	HTP1SN 13	12	1/2	12,7	18,1	20,4	250	1000	nc	180	0,410

Données à titre indicatif, sous réserve de modifications sans préavis du fabricant

STRUCTURE:

Tube intérieur: Caoutchouc synthétique spécial, extrudé sans discontinuité - résistant à 150°C, eau chaude et détergents.

Renfort: 1 tresse en fil d'acier traité haute résistance.

Tube extérieur: Caoutchouc synthétique spécial, microperforé, résistant à l'abrasion, aux huiles, aux carburants, détergents et agents atmosphériques.

APPLICATIONS:

Gamme PRO, grande flexibilité, excellente résistance aux détergents.

Pour nettoyeurs à moyenne pression et température

TEMPERATURE D'EMPLOI:

de - 40° C à + 150° C

NORMES:

Construction identique 1 SN / ISO 1307

Gamme disponible en aspect lisse ou bandelé, colori bleu, sur demande jaune, gris, rouge ou noir.