


Catalogue 2015 - ref: 2015-1

Light Duty Bulk Food Delivery

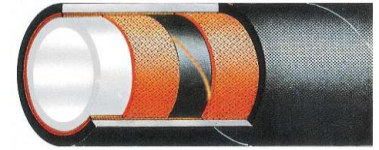

FLAT

REF	DESIGNATION	Nominal		Diamètre en mm			Pression en bar		Aspiration en bar	Rayon min. de courbure en mm	Poids en kg/m	L mini m
		mm	pouce	Intérieur	Renfort	Extérieur	Service	Eclat.				
	LIGHT DUTY BULK FOOD DELIVERY 50	50	2"	50,8		60,4	5	15			0,980	40-46-61
	LIGHT DUTY BULK FOOD DELIVERY 63	63	2 1/2"	63,5		73,0	5	15			1,200	40-46-61
	LIGHT DUTY BULK FOOD DELIVERY 76	76	3"	76,2		86,0	5	15			1,425	40-46-61
	LIGHT DUTY BULK FOOD DELIVERY 80	80	3 1/8"	80,0		90,0	5	15			1,490	40-46-61
	LIGHT DUTY BULK FOOD DELIVERY 90	90	3 1/2"	90,0		100,0	5	15			1,840	40-46-61
	LIGHT DUTY BULK FOOD DELIVERY 101	101	4"	101,6		112,0	5	15			2,060	40-46-61
	LIGHT DUTY BULK FOOD DELIVERY 111	110	4 5/16"	110,0		120,0	5	15			2,225	40-46-61
	LIGHT DUTY BULK FOOD DELIVERY 121	127	5"	127,0		137,0	5	15			2,550	40-46-61
	LIGHT DUTY BULK FOOD DELIVERY 151	152	6"	152,4		164,0	5	15			3,610	40-46-61
	LIGHT DUTY BULK FOOD DELIVERY 201	203	8"	203,2		215,0	5	15			4,765	20,000

Données à titre indicatif, sous réserve de modifications sans préavis du fabricant



STRUCTURE:

Tube intérieur: Caoutchouc naturel couleur blanche, non toxique, résistant à l'abrasion.

Renfort: Insertion textile haute tenacité et fil de masse antistatique.

Tube extérieur: Caoutchouc synthétique spécial, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques.

APPLICATIONS:

Pour le refoulement des matières alimentaires abrasives.

TEMPERATURE D'EMPLOI:

de - 40° C à + 70° C

NORMES:

ISO 1307



STRUCTURE:

Tube: White colour, non toxic, abrasion resistant natural rubber.

Reinforcement : High tensile synthetic textile and antistatic copper wire.

Cover: Weather, ozone and abrasion resistant, special synthetic rubber.

APPLICATIONS:

For discharge of bulk abrasive materials for food industry.

TEMPERATURE:

de - 40° F à + 158° F

NORMS:

ISO 1307