


Catalogue 2015 - ref: 2015-1

Milk Delivery

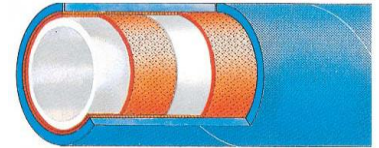

REF	DESIGNATION	Nominal		Diamètre en mm			Pression en bar		Aspiration en bar	Rayon min. de courbure en mm	Poids en kg/m	L mini m
		mm	pouce	Intérieur	Renfort	Extérieur	Service	Eclat.				
	MILK DELIVERY 19	19	3/4"	19,0		28,5	10	30		190	0,505	40-46-61
	MILK DELIVERY 25	25	1"	25,4		35,0	10	30		254	0,643	40-46-61
	MILK DELIVERY 32	32	1 1/4"	32,0		43,0	10	30		320	0,960	40-46-61
	MILK DELIVERY 38	38	1 1/2"	38,0		49,0	10	30		380	1,125	40-46-61
	MILK DELIVERY 44	44	1 3/4"	44,5		55,5	10	30		445	1,295	40-46-61
	MILK DELIVERY 50	50	2"	50,8		62,0	10	30		510	1,490	40-46-61
	MILK DELIVERY 63	63	2 1/2"	63,5		75,0	10	30		635	1,795	40-46-61
	MILK DELIVERY 76	76	3"	76,2		89,0	10	30		762	2,320	40-46-61
	MILK DELIVERY 101	101	4"	101,6		115,0	10	30		1016	3,175	40-46-61

Données à titre indicatif, sous réserve de modifications sans préavis du fabricant



STRUCTURE:

Tube intérieur: Caoutchouc NBR, blanc, qualité alimentaire, non toxique, anti odeur et ne transmettant pas de gout, résistant aux huiles végétales.

Renfort: Insertion textile haute tenacité.

Tube extérieur: Caoutchouc synthétique spécial, résistant à l'abrasion, à l'ozone, aux huiles et aux agents atmosphériques.

APPLICATIONS:

Pour le refoulement du lait, sur les wagons et les camions citernes etc...

TEMPERATURE D'EMPLOI:

de - 40° C à + 80° C

NORMES:

ISO 1307 MEETS FDA AND EUROPEAN REQUIREMENTS

SANIFICATION:

120° C max. pendant 15 min. avec vapeur 50° C max. pendant 15 min. avec soude caustique (5%).

COULEURS:



STRUCTURE:

Tube: White non toxic, taste and odour free, vegetable oil resistant, food grade NBR rubber.

Reinforcement : High tensile synthetic textile.

Cover: Oil, weather, ozone and abrasion resistant, special synthetic rubber.

APPLICATIONS:

For discharge of milk for use on tank truck or tank wagon.

TEMPERATURE:

de - 40° F à + 176° F

NORMS:

ISO 1307 MEETS FDA AND EUROPEAN REQUIREMENTS

SANIFICATION:

Max. 120° C for 15 min. with steam, max. 50° C for 15 min. with caustic soda (5%).