


Catalogue 2015 - ref: 2015-1

Milk Suction & Delivery

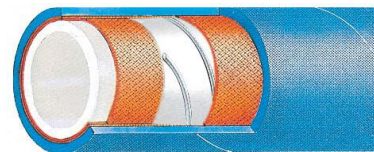

REF	DESIGNATION	Nominal		Diamètre en mm			Pression en bar		Aspiration en bar	Rayon min. de courbure en mm	Poids en kg/m	L mini m
		mm	pouce	Intérieur	Renfort	Extérieur	Service	Eclat.				
	MILK SUCTION & DELIVERY 19	19	3/4"	19,0		29,0	6	18	-0,92	60	0,620	40-46-61
	MILK SUCTION & DELIVERY 25	25	1"	25,4		36,0	6	18	-0,92	85	0,805	40-46-61
	MILK SUCTION & DELIVERY 32	32	1 1/4"	32,0		43,0	6	18	-0,92	105	1,055	40-46-61
	MILK SUCTION & DELIVERY 38	38	1 1/2"	38,0		49,0	6	18	-0,92	125	1,361	40-46-61
	MILK SUCTION & DELIVERY 44	44	1 3/4"	44,5		56,0	6	18	-0,92	150	1,661	40-46-61
	MILK SUCTION & DELIVERY 50	50	2"	50,8		62,5	6	18	-0,92	170	1,870	40-46-61
	MILK SUCTION & DELIVERY 63	63	2 1/2"	63,5		74,5	6	18	-0,92	200	2,185	40-46-61
	MILK SUCTION & DELIVERY 76	76	3"	76,2		89,0	6	18	-0,92	380	3,080	40-46-61
	MILK SUCTION & DELIVERY 101	101	4"	101,6		115,0	6	18	-0,92	500	4,275	40-46-61

Données à titre indicatif, sous réserve de modifications sans préavis du fabricant



STRUCTURE:

Tube intérieur: Caoutchouc NBR, blanc, qualité alimentaire, non toxique, anti odeur et ne transmettant pas de gout, résistant aux huiles végétales.

Renfort: Insertion textile haute tenacité et spirale en acier noyé.

Tube extérieur: Caoutchouc synthétique spécial, résistant à l'abrasion, à l'ozone, aux huiles et aux agents atmosphériques.

APPLICATIONS:

Pour l'aspiration et le refoulement du lait, sur les wagons et les camions citernes etc...

TEMPERATURE D'EMPLOI:

de - 40° C à + 80° C

NORMES:

ISO 1307 MEETS FDA AND EUROPEAN REQUIREMENTS

SANIFICATION:

120° C max. pendant 15 min. avec vapeur 50° C max. pendant 15 min. avec soude caustique (5%).

COULEURS:



STRUCTURE:

Tube: White non toxic, taste and odour free, vegetable oil resistant, food grade NBR rubber.

Reinforcement : High tensile synthetic textile and steel wire helix.

Cover: Oil, weather, ozone and abrasion resistant, special synthetic rubber.

APPLICATIONS:

For suction and discharge of milk for use on tank truck or tank wagon.

TEMPERATURE:

de - 40° F à + 176° F

NORMS:

ISO 1307 MEETS FDA AND EUROPEAN REQUIREMENTS

SANIFICATION:

Max. 120° C for 15 min. with steam, max. 50° C for 15 min. with caustic soda (5%).